

Måttblankett


Offertförfrågan.
 Beställning. Datum:.....
 Ifylld av:.....
 Hissföretag:.....
 Tel:
 Ert ordernr:..... ÅiÅ:.....
 Kundmärkning:
 Önskad lev.tid:.....

Fyll i alla måtten på önskad ny hisskorg

Streckad mått anges vid ingång bak.
 (Skriv måttet mellan pilarna i mm).

Alt. bifoga måttsatt planritning.

Planvy

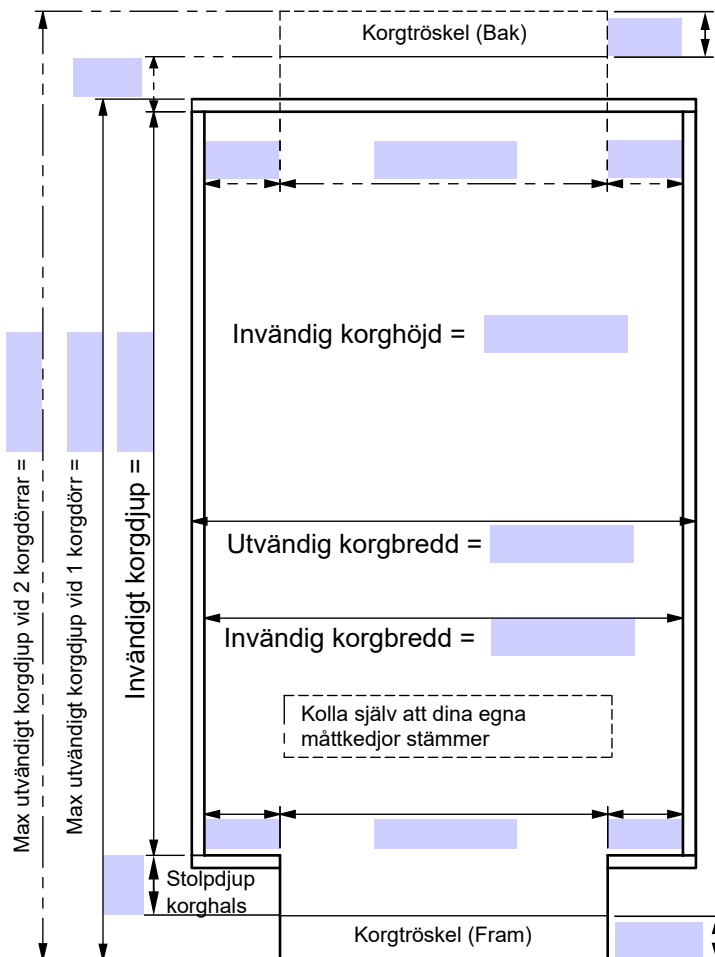

Korgtyp

- Träkorg.
 - Lättviktsutförande.
- Plåtkorg.

Lastplan

- Träram.
- Plåtgolv.
 - Delat plåtgolv.
- Låggropgolv.
- Smalhissgolv.

Utvändig anpassning

- Takräcke
 - Vänster Höger Bak
- Takutbyggnad mm från insida korg.
 - Vänster Höger Bak
- Takinfästning bärram antal.....
- Bärramsinfästning trägolv antal.....
- Bärramsanpassning plåtgolv. Ritning krävs.

Övrig anpassning

- Placering av T-tablå
 - Vänster Höger Bak
- Handledare
 - Vänster Höger Bak
- Urtag för T-tablå ritning krävs.
- Ej kabelkanal

Utförande

- Materialval enligt bifogat underlag.
 - REGULAR SUPREME
 - MEDIUM CLASSIC
 - PREMIUM TRANSPORT
- Enligt bifogat underlag

Övrigt.....

Beskrivning av ny korgdörr för RF Framsidor

Dörrfabrikat:.....
 Dörrtyp:.....
 Antal dörrblad:.....
 Tröskel bredd:.....
 Färdig ingångshöjd:.....
 Färdig ingångsbredd:.....
 HS-mått:.....

Ingång fram

- Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.

Ingång bak

- Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.

Alt. bifoga tekniskt ordererkännande från korgdörrleverantör.....

Övrig anpassning


- Förberett för ljusridå typ:.....
- Önskemål om rakt anslag. Vid teleskoperande dörrar antas Run by (25mm).
- Övrigt.....

Tillval

- Löstagbar anslagskarm på låssida.



Vänsteröppnande



Högeröppnande

(Sett från stannplan)